


Senzor CO2

Jediný senzor kvality vzduchu na trhu se skrytou instalací - žádné objemné plastové boxy na zdi!
Digitální komunikace po sběrnici umožňuje instalaci na dlouhé délky kabelu, bez problémů se ztrátou napětí.

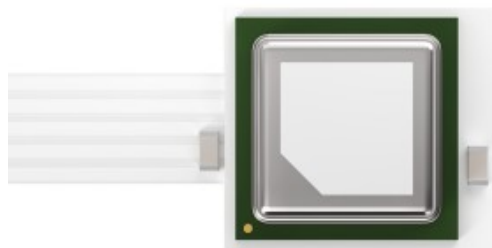

Vlastnosti

- Rozsah detekce 400~5000 ppm CO2
- Fotoakustická technologie
- Při vkládání senzoru do terminálu na 2UI / 6UI se prosím ujistěte, že je systém vypnutý a bez napájení, aby nedošlo k poškození senzoru.
- Senzor se instaluje do instalační krabice. Snímací část musí být přímo vystavena cirkulujícímu vzduchu. Lze použít například konektory RJ45 nebo HDMI.
- Přesnost $\pm 50 \text{ ppm} \pm 3 \%$ naměřené hodnoty
- Doba odezvy 1 min 30 sekund
- Rozsah provozních teplot $0 \sim 50^\circ \text{C} / 5 \sim 85\% \text{RH}$

