


# Čidlo vlhkosti vzduchu a teploty

Typické senzory orosení nemohou zajistit zónovou regulaci, reagují pomalu a v důsledku toho se snižuje výkon chlazení. S tímto speciálním snímačem TapHome je k dispozici zónové ovládání, výpočet rosného bodu je přesný a celkový chladicí výkon je na svém maximu. Navíc lze senzor vyměnit, není navždy pohřben pod omítkou. Pro ovládání klimatizace umožňuje miniaturní velikost senzoru nenápadná místa instalace. Digitální komunikace po sběrnici umožňuje instalaci na dlouhé délky kabelů.

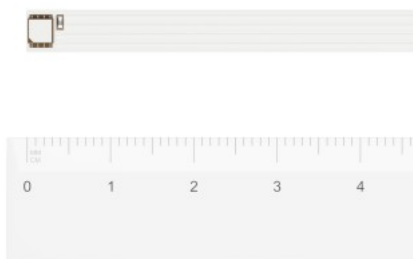

## Vlastnosti

- Čidlo relativní vlhkosti vzduchu s rozsahem 0% až 100%
- Přesnost relativní vlhkosti vzduchu 3%
- Teplotní senzor
- Spotřeba proudu 1 mA
- Při vkládání senzoru do terminálu na 2UI / 6UI se ujistěte, že je systém vypnutý a není napájen, aby nedošlo k poškození senzoru.
- Provozní teplota -40 ° C až +85 ° C

